



SYSTEMS HUNTER FLEX

Hunter Flex assembly configuration / Hunter Flex Montagekonfiguration




Colour / Farbe


1 6

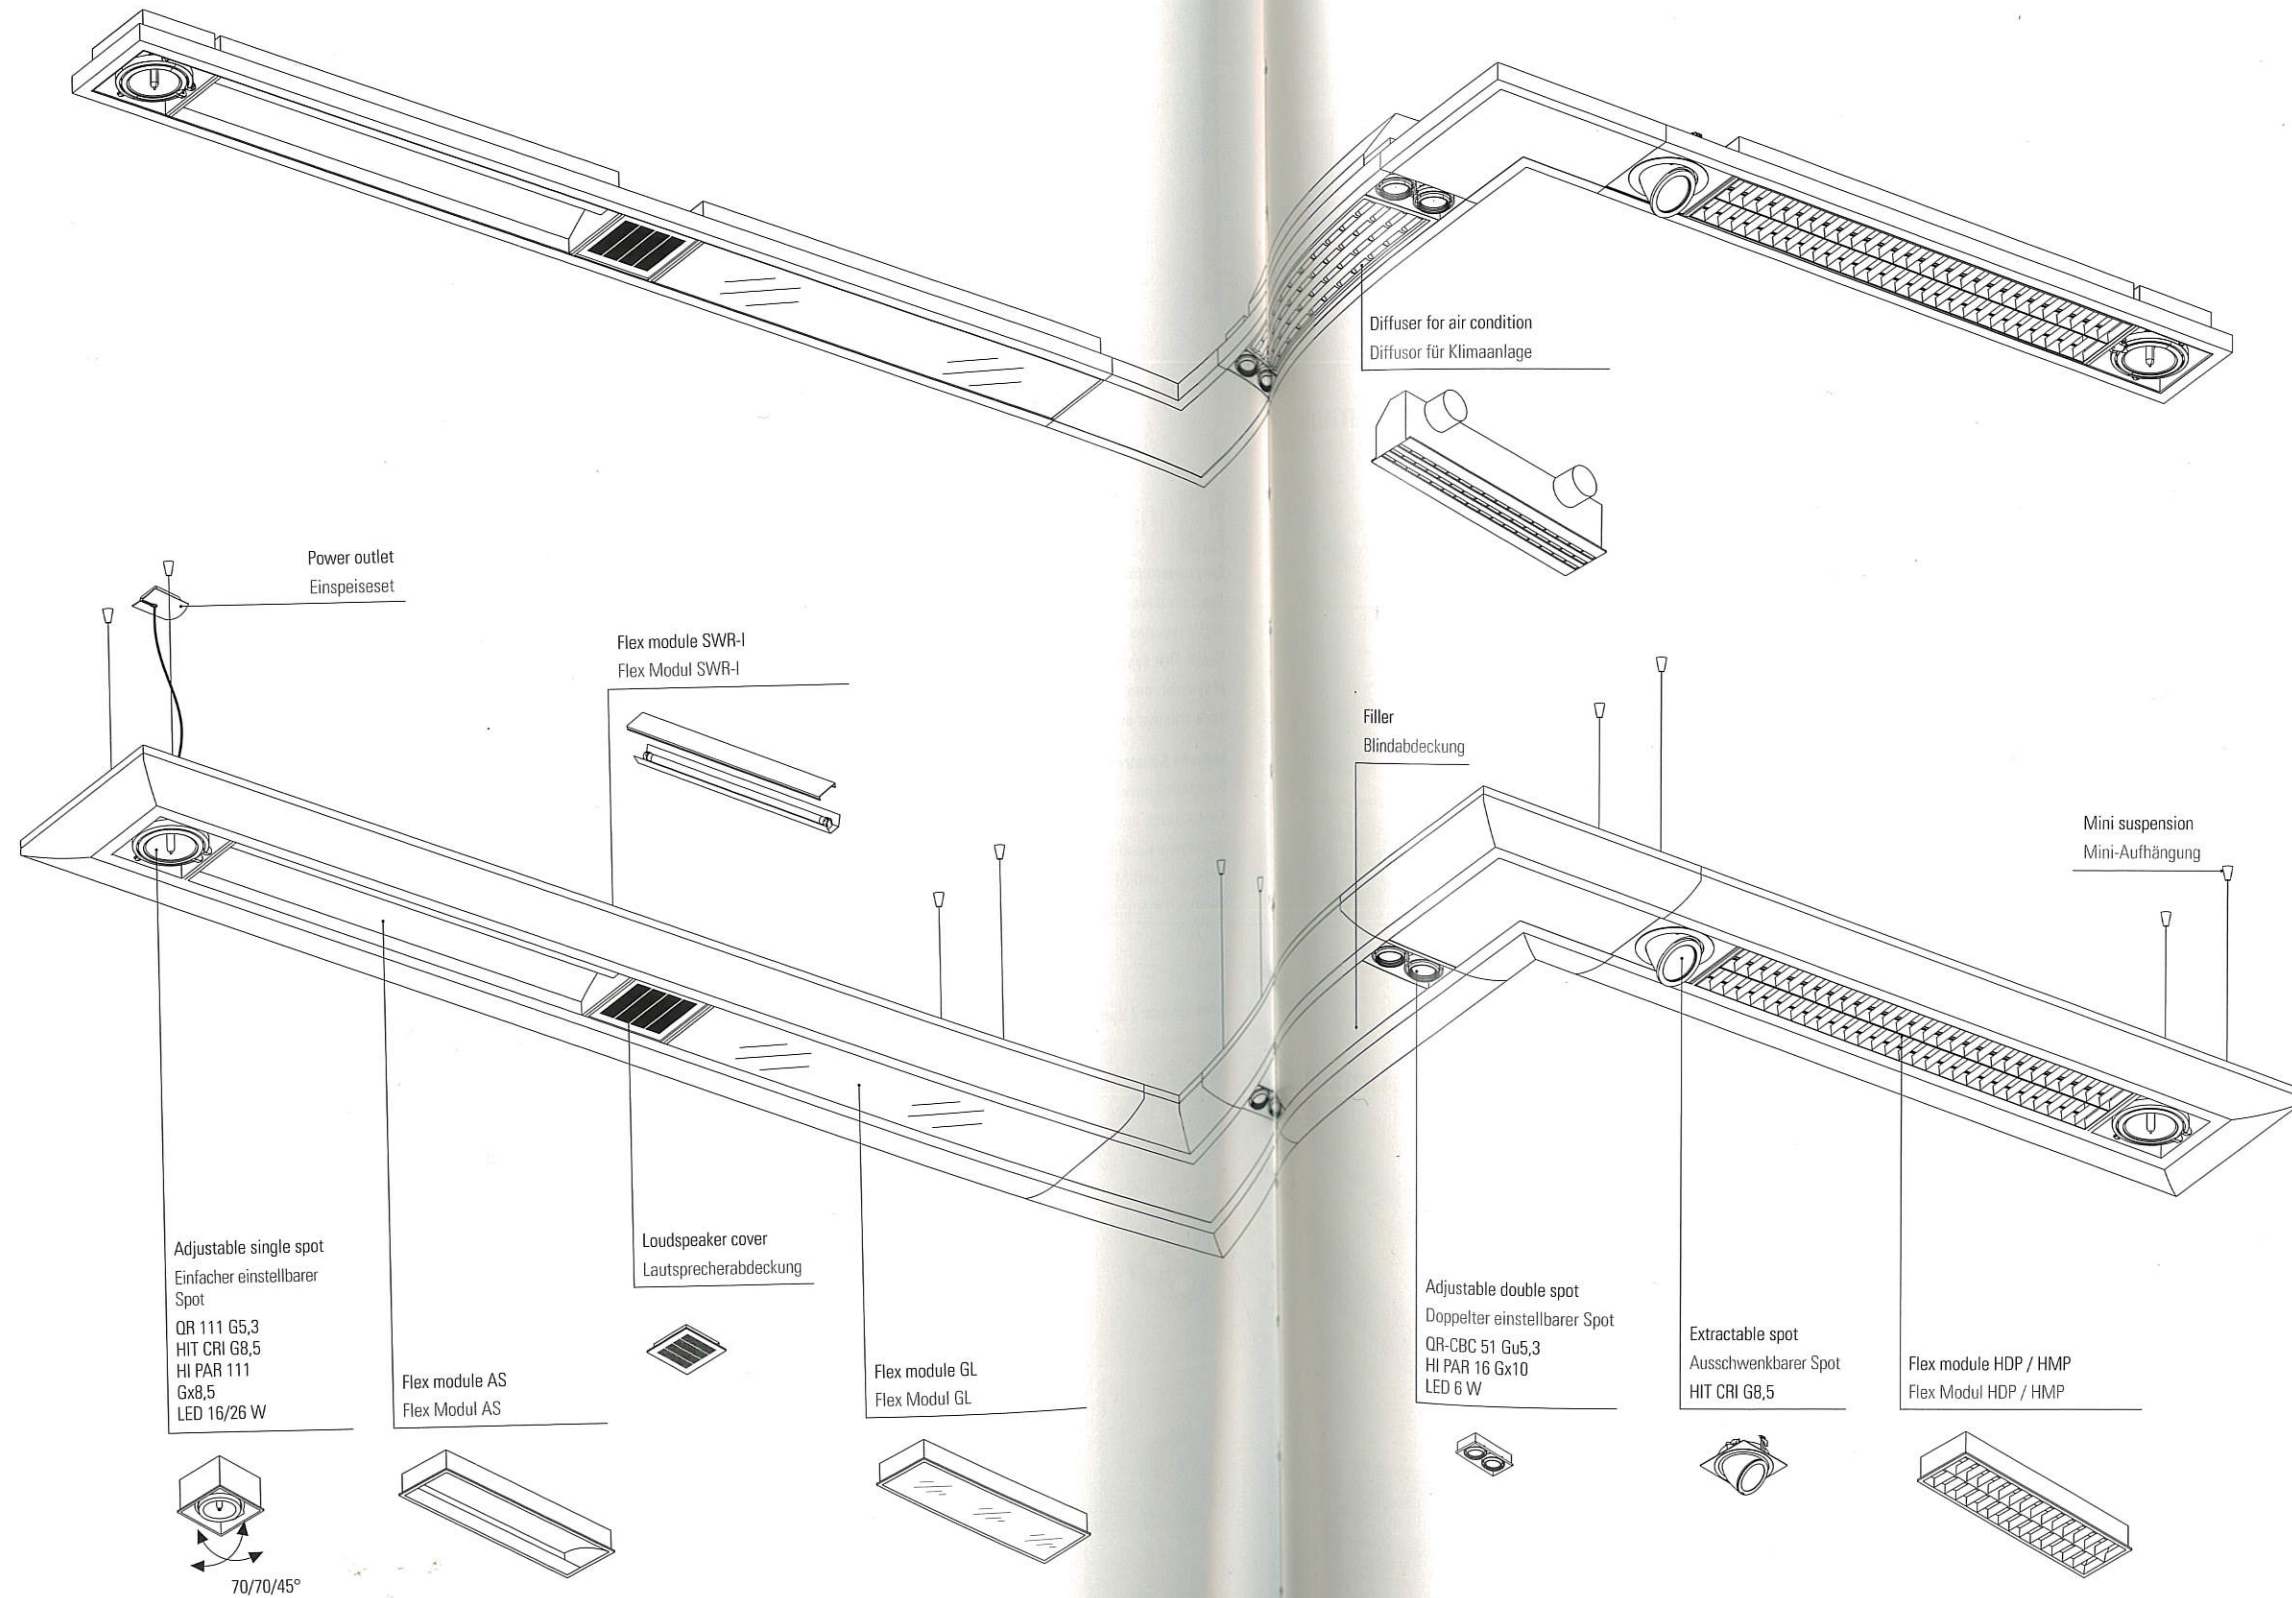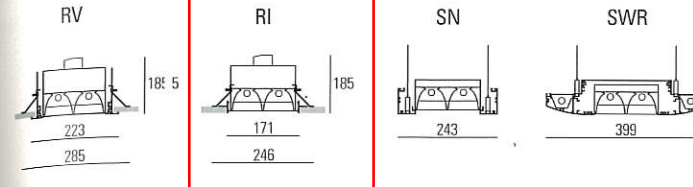

Adjustable single spot
Einfacher einstellbarer Spot
QR 111 G5,3
HIT CRI G8,5
HI PAR 111
Gx8,5
LED 16/26 W




Flex module AS
Flex Modul AS




Loudspeaker cover
Lautsprecherabdeckung



Flex module GL
Flex Modul GL



Filler
Blindabdeckung

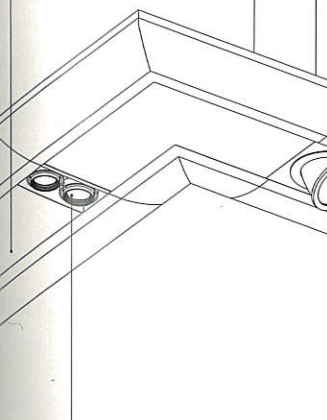


Adjustable double spot
Doppelter einstellbarer Spot
QR-CBC 51 Gx5,3
HI PAR 16 Gx10
LED 6 W




Extractable spot
Ausschwenkbarer Spot
HIT CRI G8,5



Flex module HDP / HMP
Flex Modul HDP / HMP




Mini suspension
Mini-Aufhängung



SYSTEMS HUNTER FLEX

Hunter Flex Systems / Hunter Flex Systeme

Hunter Flex Recessed Visible profile
/ eingebautes Profil

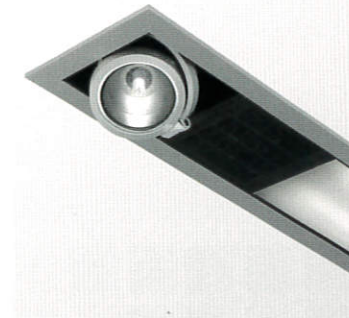

Hunter Flex Recessed Invisible profile
/ eingebautes rahmenloses Profil




Hunter Flex Suspend Narrow profile
/ abgehängtes schmales Profil




Hunter Flex Suspended Wide Round profile
/ abgehängtes breites abgerundetes Profil



HUNTER FLEX HDP




Type / Typ	CG	L (mm)
2x14W T16 G5	EB	588,5
2x24W T16 G5	EB	588,5
2x21W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x39W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x28W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x54W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x35W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x49W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x80W T16 G5	EB, DEB	1488,5




Hunter Flex modules are universal and can be installed in recessed or suspended profile version.
Die Hunter Flex Module sind universell einsetzbar und können in Einbau- oder Abhängeprofile eingebaut werden.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

HUNTER FLEX HMP




Type / Typ	CG	L (mm)
2x14W T16 G5	EB	588,5
2x24W T16 G5	EB	588,5
2x21W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x39W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x28W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x54W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x35W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x49W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x80W T16 G5	EB, DEB	1488,5



Hunter Flex modules are universal and can be installed in recessed or suspended profile version.
Die Hunter Flex Module sind universell einsetzbar und können in Einbau- oder Abhängeprofile eingebaut werden.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

HUNTER FLEX GL




Type / Typ	CG	L (mm)
2x14W T16 G5	EB	588,5
2x24W T16 G5	EB	588,5
2x21W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x39W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x28W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x54W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x35W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x49W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x80W T16 G5	EB, DEB	1488,5



Hunter Flex modules are universal and can be installed in recessed or suspended profile version.
Die Hunter Flex Module sind universell einsetzbar und können in Einbau- oder Abhängeprofile eingebaut werden.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

HUNTER FLEX PR




Type / Typ	CG	L (mm)
2x14W T16 G5	EB	588,5
2x24W T16 G5	EB	588,5
2x21W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x39W T16 G5	EB, DEB	888,5
2x28W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x54W T16 G5	EB, DEB, EM	1188,5
2x35W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x49W T16 G5	EB, DEB, EM	1488,5
2x80W T16 G5	EB, DEB	1488,5



Hunter Flex modules are universal and can be installed in recessed or suspended profile version.
Die Hunter Flex Module sind universell einsetzbar und können in Einbau- oder Abhängeprofile eingebaut werden.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

HUNTER FLEX AS




Type / Typ	CG	L (mm)
1x21W T16 G5	EB, DEB	888,5
1x39W T16 G5	EB, DEB	888,5
1x28W T16 G5	EB, DEB	1188,5
1x54W T16 G5	EB, DEB	1188,5
1x35W T16 G5	EB, DEB	1488,5
1x49W T16 G5	EB, DEB	1488,5
1x80W T16 G5	EB, DEB	1488,5



Hunter Flex modules are universal and can be installed in recessed or suspended profile version.
Die Hunter Flex Module sind universell einsetzbar und können in Einbau- oder Abhängeprofile eingebaut werden.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

HUNTER FLEX S INDIRECT

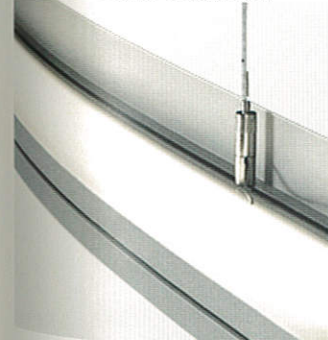


Type / Typ	CG	L (mm)
1x14W T16 G5	EB, DEB	574
1x24W T16 G5	EB, DEB	574
1x21W T16 G5	EB, DEB	874
1x39W T16 G5	EB, DEB	874
1x28W T16 G5	EB, DEB	1174
1x54W T16 G5	EB, DEB	1174
1x35W T16 G5	EB, DEB	1474
1x49W T16 G5	EB, DEB	1474
1x80W T16 G5	EB, DEB	1474



Available also with warm white, natural white or RGB LED strip.
Erhältlich auch mit warmweiß, neutralweiß oder RGB LED Strip.

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

ADJUSTABLE SINGLE SPOT




Type / Typ	CG
max. 1x100W QR 111	ET
1x35W HIT-CRI G8,5	HIT EB
1x70W HIT-CRI G8,5	HIT EB
1x35W HI-PAR 111 Gx8,5	HIT EB
1x70W HI-PAR 111 Gx8,5	HIT EB
LED 16/26W 3000K 24°	Driver 700 mA



170,5

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

ADJUSTABLE DOUBLE SPOT



Type / Typ	CG
2x50W QR-CBC51 G5,3	ET
2x35W HI-PAR 16 Gx10	HIT EB
2x LED 6W 3000 K	EB, DALI 500 mA
2x LED 6W 4000 K	EB, DALI 500 mA



40

95

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

EXTRACTABLE SPOT




Type / Typ	CG
1x35W HIT-CRI G8,5	HIT EB
1x70W HIT-CRI G8,5	HIT EB



170,5

See photometrics data on technical pages
Siehe photometrische Angaben auf den technischen Seiten

Accessories / Zubehör

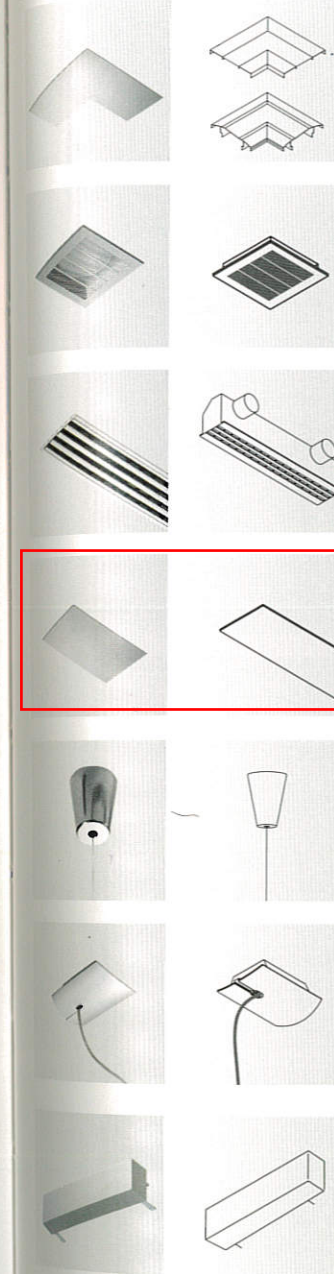

Type / Typ	L (mm)
Hunter Flex RV Corner / Ecke	381x381
Hunter Flex RI Corner / Ecke	364x364
Hunter Flex Loudspeaker cover / Lautsprecherabdeckung	170,5
Hunter Flex R Air Diffuser / Luftdiffusor 600	588,5
Hunter Flex R Air Diffuser / Luftdiffusor 1200	1188,5
Hunter Flex R Air Diffuser / Luftdiffusor 1500	1488,5
Hunter Flex Filler / Blindabdeckung	150
Hunter Flex Filler / Blindabdeckung	170
Hunter Flex Filler / Blindabdeckung	300
Hunter Flex Filler / Blindabdeckung	600
Hunter Flex Filler / Blindabdeckung	900
Hunter Flex S Mini suspension / Mini-Aufhängung 1,5	1500
Hunter Flex S Mini suspension / Mini-Aufhängung 3	3000
Hunter Flex S Power outlet / Einspeiseset A (1x-3x0,75 mm²) 1,5	1500
Hunter Flex S Power outlet / Einspeiseset B (2x-3x0,75 mm²) 1,5	1500
Hunter Flex S Power outlet / Einspeiseset C (3x-3x0,75 mm²) 1,5	1500
Hunter Flex S Power outlet / Einspeiseset A (1x-3x0,75 mm²) 3	3000
Hunter Flex S Power outlet / Einspeiseset B (2x-3x0,75 mm²) 3	3000
Hunter Flex S Narrow profile end / Schmales Profilende	43